


## 呼び番号例

R-MSS 04 01 Y

ナット材質記号  
 ねじ軸、呼びリード、mm  
 ねじ軸、呼び外径、mm  
 型番

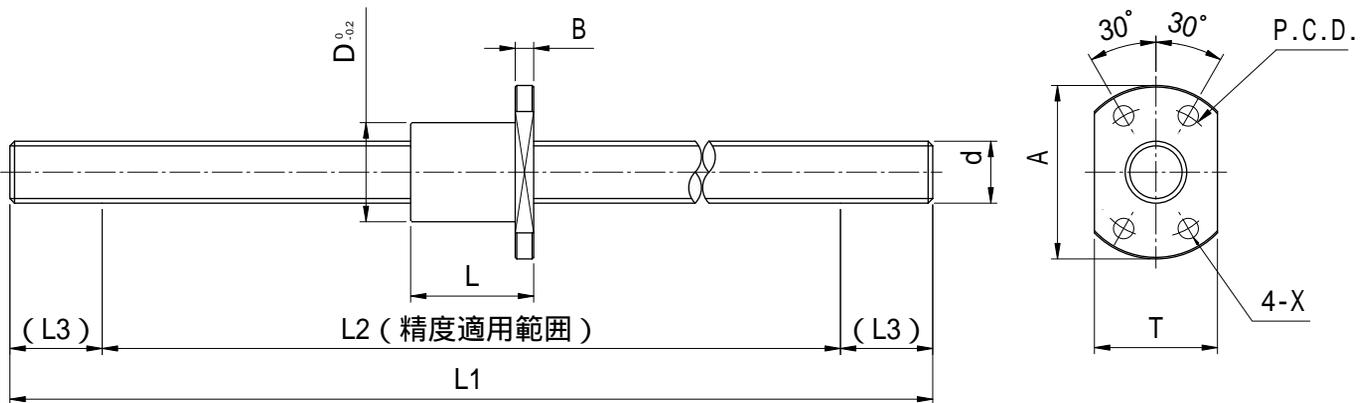

呼び番号	ねじ軸		樹脂ナット								標準軸長			
	呼び径 d	呼び リード	外径 D <sub>0.2</sub>	全長 L	フランジ		取付け穴			2面幅 T	条数	L1	L2	(L3)
					A	B	P.C.D.	穴径 X	穴数					
R-MSS0401Y	4	1	10	11.5	23	3.5	15	2.9	4	15	1	200	170	15
R-MSS0402Y		2									2			
R-MSS0601Y	6	1	12	14.5	26	3.4	18	3.4	4	17	1	300	250	25
R-MSS0602Y		2									4			
R-MSS0609Y		9									6			
R-MSS0618Y		18									4			
R-MSS0801Y	8	1	14	18	29	4	21	4.5	4	18	1	400	350	25
R-MSS0802Y		2									4			
R-MSS0812Y		12									6			
R-MSS0824Y		24									6			
R-MSS1002Y	10	2	16	22	33	5	24	4.5	4	21	1	300	250	25
R-MSS1015Y		15									4			
R-MSS1030Y		30									6			
R-MSS1202Y	12	2	18	25	35	5	26	4.5	4	22	1	300	250	25
R-MSS1218Y		18									6			
R-MSS1236Y		36									6			

材質：ナット=PPS樹脂  
 ねじ軸=SUS304

ねじ軸の軸端は加工なし(寸切)標準です。  
 なお、軸端加工のご要求にもお応えしますのでご指示下さい。